

Bolphane® **BRN**

Film polyoléfine à rétraction douce

- **Rétraction douce.**
- **Machinabilité permettant les fortes cadences.**
- **Brillant supérieur.**
- **Niveau de transparence élevé.**

APPLICATIONS

→ Le Bolphane BRN est particulièrement adapté pour les applications sur produits souples et semi-rigides généralement rencontrés dans le domaine de la papeterie, de l'édition et du textile.




→ Le Bolphane BRN présente une transparence de haut niveau et permet par sa formulation spécifique d'obtenir un excellent rendement sur les machines à forte cadence dans les applications basse force.

Bolloré

Bolphane® BRN

PROFIL DE RÉTRACTION

- Comparé à un film classique, le BRN conserve des forces de rétraction parfaitement contrôlées sur une large plage de température.

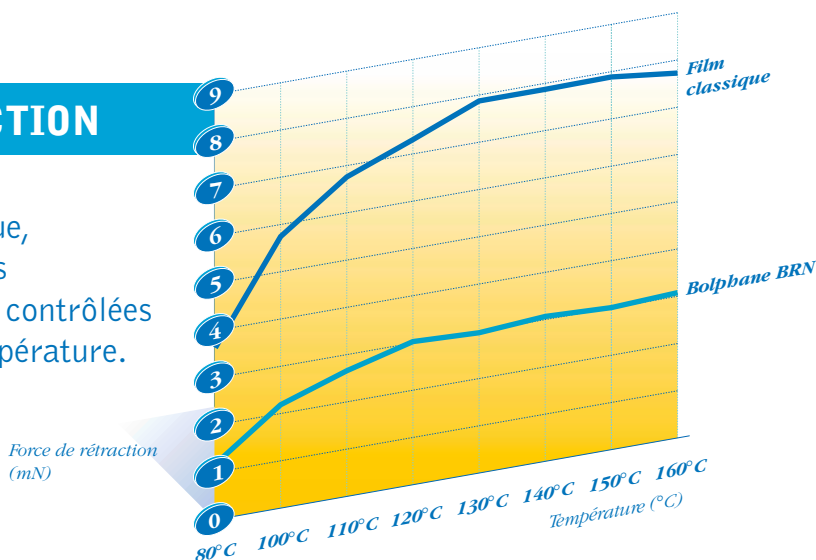

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES		15 MICRONS
Brillance (angle 85) en %		115
Voile (%)		3
Retrait (%)	à 93°C	30
	à 120°C	60
Métrages bobines (m)	Plat BRN-S	2 670
	Dossé BRN-C	1 335
Diamètre intérieur (mm)		76,2
Diamètre extérieur (mm)		245

PRÉSENTATION

- Le Bolphane BRN existe en version 15 microns à plat (BRN-S) et dossé (BRN-C). Pour toute demande d'option spécifique, se référer à la documentation commerciale.

VERSION	LAIZE (mm)		
	mini	maxi	incrément
BRN-S	150	1 400	10
BRN-C	150	850	10